

Karta katalogowa




Cruz

Grzejnik łazienkowy



Ogrzewanie
wodne




Ogrzewanie
elektryczne

Stylowy, elegancki i zawsze skuteczny

Grzejnik łazienkowy Warmtec CRUZ jest doskonałym sposobem na dogrzewanie łazienki zachowując jej stylowy charakter. Estetyczne wykonanie i niebanalny wygląd sprawia, że idealnie wpasuje się w wystrój wielu łazienek. Z kolei możliwość dodatkowego zasilania grzałką elektryczną sprawia, że grzejnik nie musi być podłączony do instalacji centralnego ogrzewania.

Zalety grzejnika Cruz

- ✓ wymienne źródła ogrzewania: woda, grzałka elektryczna NEX,
- ✓ najwyższej jakości stal SPCC,
- ✓ temperatura maksymalna do 90°C,
- ✓ maksymalne ciśnienie pracy 0,6 Mpa,
- ✓ drabinkowa budowa umożliwi suszenie ubrań,
- ✓ podłączenie dolne i krzyżowe z gwintem 1/2" (4 otwory),
- ✓ akcesoria montażowe w zestawie.

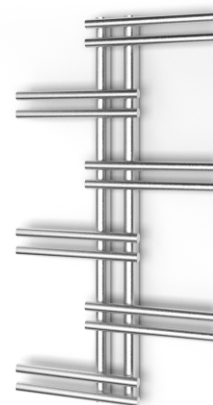

Warmtec®


Warianty kolorystyczne grzejnika Cruz



Chrom



Wymiary grzejnika Cruz

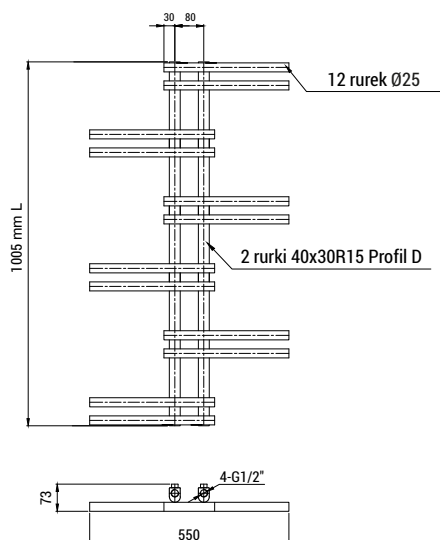

Cruz Chrom

Kod produktu	Moc 85/75/20°C	Moc 75/65/20°C	Moc 55/45/20°C	W	L	D	H	Przyłącze	Pojemność wodna	Waga	Liczba poziomych rurek	Kod EAN
CRUZ-550X1005-C	280 W	230 W	120 W	550 mm	1005 mm	80 mm	73 mm	GW 1/2"	3,1 L	6,2 kg	12	5902605405363



Opis oznaczeń w tabelach:

W= Szerokość D= Rozstaw przyłączy GW= gwint wewnętrzny
 L= Długość H= Głębokość GZ= gwint zewnętrzny

Dodatkowe informacje:

- moc grzejników [W] zgodna z normą EN 442,
- najwyższej jakości stal Q195 (kolor biały i Antracyt) / SPCC (chrom),
- maksymalna temp. wody w obiegu C.O. powinna wynosić <math><90^{\circ}\text{C}</math>.
- maksymalna temp. wody dla grzałki elektrycznej NEX wynosi <math><87^{\circ}\text{C}</math>.
- maksymalne ciśnienie pracy 0,6 Mpa.



Gwarancja do 8 lat

Grzejniki łazienkowe Warmtec objęte są gwarancją **door-to-door** do 8-lat. Oznacza to, że przez ten okres, w przypadku usterki podlegającej gwarancji, produkt zostanie odebrany **na koszt producenta**. Następnie przez firmę kurierską przetransportowany do serwisu, gdzie zostanie wykonana profesjonalna naprawa.



••• Gwarancja •••



Przydatne informacje:

Zaleca się aby grzejnik napędzany był od góry, a w czasie napędzania oba górne otwory powinny być otwarte. Jednym otworem nalewamy powoli wodę/glikol, a drugim powinno uchodzić powietrze.

Częstym powodem niewystarczającego nagrzania grzejnika, w którym zamontowana jest grzałka elektryczna, może być zapowietrzenie.



Cruz z grzałkami elektrycznymi NEX




Chrom

Grzałka elektryczna Warmtec NEX

Grzejnik zasilany jest za pomocą elektrycznej grzałki Warmtec NEX o mocy 300 W. Grzałka umożliwia sterowanie temperaturą grzejnika, co sprawia że korzystanie z urządzenia jest łatwe i komfortowe. Dostępne warianty kolorystyczne grzałek NEX, idealnie komponują się z kolorami grzejników dostępnych w naszej ofercie.



Ogrzewanie wodne



Ogrzewanie elektryczne

Źródło ciepła do wyboru

Grzejnik umożliwia podłączenie do instalacji centralnego ogrzewania lub grzałki elektrycznej oraz zastosowanie obu zastosowań jednocześnie.

Cruz Chrom z grzałką elektryczną

Kod produktu	Moc grzałki	W	L	D	H	Przyłącze	Pojemność wodna	Waga	Liczba poziomych rurek	Kod EAN
CRUZ-550X1005-C-EL	300 W	550 mm	1005 mm	80 mm	73 mm	GW 1/2"	3,1 L	6,2 kg	12	5902605406629



Akcesoria dołączone do zestawu



- ✓ 4 uchwyty montażowe,
- ✓ komplet kołków i śrub mocujących,
- ✓ 1 metalowy odpowietrznik 1/2"(mechaniczny),
- ✓ 2 metalowe korki zaślepiające z uszczelniaczami 1/2".

Akcesoria występują w następujących kolorach: **biały, antracyt, chrom**.
Kolor akcesoriów dołączonych do zestawu dopasowany jest do grzejnika.

UWAGA: W zestawie z grzejnikiem nie ma zaworów. Zawory należy nabyć oddzielnie.

Akcesoria dodatkowe

Zestawy zaworów kątowych

Zestaw przeznaczony jest do grzejników podłączonych do instalacji centralnego ogrzewania zarówno do grzejników łazienkowych: dekoracyjnych, drabinkowych, pionowych, panelowych, rurowych.



Opis

Elementy zestawu:

- zawór zasilający kątowy,
- zawór odcinający kątowy.

Podłączenie do grzejnika:

- wyjścia do grzejnika:
gwint zewnętrzny GW 1/2'.
- wyjścia do instalacji:
gwint zewnętrzny GZ 1/2'.

Kod produktu

Z-ZAW-KAT ANTRACYT

Kod EAN

5902605405431



Opis

Elementy zestawu:

- zawór zasilający kątowy,
- zawór odcinający kątowy.

Podłączenie do grzejnika:

- wyjścia do grzejnika:
gwint zewnętrzny GW 1/2'.
- wyjścia do instalacji:
gwint zewnętrzny GZ 1/2'.

Kod produktu

Z-ZAW-KAT BIAŁY

Kod EAN

5902605405417



Opis

Elementy zestawu:

- zawór zasilający kątowy,
- zawór odcinający kątowy.

Podłączenie do grzejnika:

- wyjścia do grzejnika:
gwint zewnętrzny GW 1/2'.
- wyjścia do instalacji:
gwint zewnętrzny GZ 1/2'.

Kod produktu

Z-ZAW-KAT CHROM

Kod EAN

5902605405424



Opis

Elementy zestawu:

- zawór zasilający kątowy,
- zawór odcinający kątowy.

Podłączenie do grzejnika:

- wyjścia do grzejnika:
gwint zewnętrzny GW 1/2'.
- wyjścia do instalacji:
gwint zewnętrzny GZ 1/2'.

Kod produktu

Z-ZAW-KAT ZŁOTY





Kod EAN

5902605405448






Zestawy zaworów kątowych termostatycznych

Zestaw zaworów kątowych termostatycznych pozwala na automatyzację regulacji temperatury co pozwala na oszczędzenie energii cieplnej i przyczynia się do obniżenia kosztów. Przeznaczony jest do grzejników łazienkowych podłączonych do instalacji centralnego ogrzewania: dekoracyjnych, drabinkowych, pionowych, panelowych, rurowych.

	<p>Opis</p> <hr/> <p>Elementy zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • głowica termostatyczna, • zawór termostatyczny kątowy, • zawór odcinający kątowy. <p>Podłączenie do grzejnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyjścia do grzejnika: gwint zewnętrzny GW 1/2", • wyjścia do instalacji: gwint zewnętrzny GZ 1/2". 	<p>Kod produktu</p> <hr/> <p>Z-ZAW-KAT-TERMO ANTRACYT</p>	<p>Kod EAN</p> <hr/> <p>5902605405479</p>
	<p>Opis</p> <hr/> <p>Elementy zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • głowica termostatyczna, • zawór termostatyczny kątowy, • zawór odcinający kątowy. <p>Podłączenie do grzejnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyjścia do grzejnika: gwint zewnętrzny GW 1/2", • wyjścia do instalacji: gwint zewnętrzny GZ 1/2". 	<p>Kod produktu</p> <hr/> <p>Z-ZAW-KAT-TERMO BIAŁY</p>	<p>Kod EAN</p> <hr/> <p>5902605405455</p>
	<p>Opis</p> <hr/> <p>Elementy zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • głowica termostatyczna, • zawór termostatyczny kątowy, • zawór odcinający kątowy. <p>Podłączenie do grzejnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyjścia do grzejnika: gwint zewnętrzny GW 1/2", • wyjścia do instalacji: gwint zewnętrzny GZ 1/2". 	<p>Kod produktu</p> <hr/> <p>Z-ZAW-KAT-TERMO CHROM</p>	<p>Kod EAN</p> <hr/> <p>5902605405462</p>
	<p>Opis</p> <hr/> <p>Elementy zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • głowica termostatyczna, • zawór termostatyczny kątowy, • zawór odcinający kątowy. <p>Podłączenie do grzejnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyjścia do grzejnika: gwint zewnętrzny GW 1/2", • wyjścia do instalacji: gwint zewnętrzny GZ 1/2". 	<p>Kod produktu</p> <hr/> <p>Z-ZAW-KAT-TERMO ZŁOTY</p>	<p>Kod EAN</p> <hr/> <p>5902605405486</p>

Trójniki

Trójnik pozwala na równoczesne podłączenie grzejnika do instalacji C.O. oraz grzałki elektrycznej. To rozwiązanie umożliwia korzystanie z funkcji grzania przez cały rok.

	<p>Opis</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • gwint przyłączeniowy wewnętrzny - 2 x GW 1/2" • gwint przyłączeniowy zewnętrzny - GZ 1/2" 	<p>Kod produktu</p> <hr/> <p>TR-1/2-CZ</p>	<p>Kod EAN</p> <hr/> <p>5902605406810</p>
	<p>Opis</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • gwint przyłączeniowy wewnętrzny - 2 x GW 1/2" • gwint przyłączeniowy zewnętrzny - GZ 1/2" 	<p>Kod produktu</p> <hr/> <p>TR-1/2-B</p>	<p>Kod EAN</p> <hr/> <p>5902605406797</p>
	<p>Opis</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • gwint przyłączeniowy wewnętrzny - 2 x GW 1/2" • gwint przyłączeniowy zewnętrzny - GZ 1/2" 	<p>Kod produktu</p> <hr/> <p>TR-1/2-CZ</p>	<p>Kod EAN</p> <hr/> <p>5902605406803</p>



Grzałka elektryczna NEX



- ▶ timer **TURBO** – grzałka utrzymuje zadaną temperaturę przez 1h, 2h, 3h lub 4h, po tym czasie grzałka wraca do poprzednio ustawionej temperatury,
- ▶ timer **START-STOP** – grzałka utrzymuje zadaną temperaturę przez 1h, 2h, 3h lub 4h, po tym czasie grzałka wyłączy się,
- ▶ timer **OPÓŹNIONY START** – grzałka włączy się z opóźnieniem (od 1h do 8h), utrzyma zadaną temperaturę przez 1h, 2h, 3h lub 4h, po tym czasie grzałka wyłączy się,
- ▶ 4-stopniowa regulacja temperatury w przedziale 30° – 60°C,
- ▶ możliwość obrotu sterownika w zakresie 0° – 330°,
- ▶ funkcja **ANTIFREEZE**,
- ▶ trzostopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- ▶ niski pobór mocy w trybie czuwania (Ultra-Low-Power),
- ▶ inteligentna kontrola pracy – sterowanie mikroprocesorem,
- ▶ wizualizacja w kolorowej technologii **LED**.



3 TIMERY
turbo, start-stop, opóźniony start



regulacja temperatury
w zakresie 30°-60°C



trzostopniowe zabezpieczenie
przed przegrzaniem



funkcja zabezpieczająca
przed zamarzaniem
(ANTIFREEZE)



niski pobór energii
ULTRA-LOW-POWER



możliwość obrotu
sterownika o 330°



Biały



Chrom



Antracyt
(czarny)



Grzałka NEX - 300W

Kod produktu	Kolor	Zasilanie	Stopień ochrony	Klasa izolacji	Podłączenie do grzejnika	Dł. elementu grzejnego	Dł. całkowita ze sterownikiem	Waga	Kod EAN
NEX-300-CZ	czarny	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	29,5 cm	36,2 cm	0,40 kg	5902605406445
NEX-300-B	biały	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	29,5 cm	36,2 cm	0,40 kg	5902605406384
NEX-300-CH	chrom	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	29,5 cm	36,2 cm	0,40 kg	5902605406414

Grzałka NEX - 600W

Kod produktu	Kolor	Zasilanie	Stopień ochrony	Klasa izolacji	Podłączenie do grzejnika	Dł. elementu grzejnego	Dł. całkowita ze sterownikiem	Waga	Kod EAN
NEX-600-CZ	czarny	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	36 cm	42,7 cm	0,42 kg	5902605406452
NEX-600-B	biały	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	29,5 cm	36,2 cm	0,40 kg	5902605406391
NEX-600-CH	chrom	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	29,5 cm	36,2 cm	0,40 kg	5902605406421

Grzałka NEX - 800W

Kod produktu	Kolor	Zasilanie	Stopień ochrony	Klasa izolacji	Podłączenie do grzejnika	Dł. elementu grzejnego	Dł. całkowita ze sterownikiem	Waga	Kod EAN
NEX-800-CZ	czarny	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	47 cm	53,7 cm	0,45 kg	5902605406469
NEX-800-B	biały	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	47 cm	53,7 cm	0,45 kg	5902605406407
NEX-800-CH	chrom	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	47 cm	53,7 cm	0,45 kg	5902605406438





Cruz

Grzejnik łazienkowy



Ogrzewanie
wodne



Ogrzewanie
elektryczne



WARMTEC Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

Warmtec[®]