

KURYTNA POWIETRZNA Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ

FK150W



ZASTOSOWANIE

Kurtyna o ultracienkiej nowoczesnej, metalowej konstrukcji. Wszystkie modele przeznaczone są do montażu na wysokości do 3 metrów nad podłogą.



Podwójna technologia bezpieczeństwa



Bezprzewodowe sterowanie pilotem



Nagrzewnica wodna



Niezawodny wentylator




Regulowana strumienica





Nowoczesny panel sterowania

PRĘDKOŚĆ PRZEŁYWU POWIETRZA



WYMIARY KURTYNY

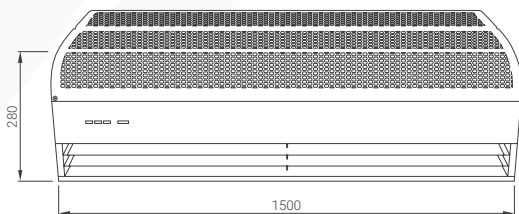

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model		FK150W	
Napięcie	V	230	
Częstotliwość	Hz	50	
Przepływ powietrza	Wysoki bieg	m ³ /h	2500
	Niski bieg	m ³ /h	2000
Poziom hałasu	dB	< 59	
Średnica rur przyłączeniowych	cale	3/4"	
Wejściowa temperatura powietrza	°C	15	
Temperatura wody 100°C - 65°C	Prędkość przepływu wody	m/s	0,82
	Przepływ wody	kg/h	1460
	Opór nagrzewnicy	Pa	3390
	Temperatura wyjściowa	°C	53
	Moc grzewcza	kW	36
Temperatura wody 100°C - 65°C	Prędkość przepływu wody	m/s	0,82
	Przepływ wody	kg/h	1460
	Opór nagrzewnicy	Pa	2700
	Temperatura wyjściowa	°C	49
	Moc grzewcza	kW	27
Temperatura wody 100°C - 65°C	Prędkość przepływu wody	m/s	0,75
	Przepływ wody	kg/h	1330
	Opór nagrzewnicy	Pa	3115
	Temperatura wyjściowa	°C	47
	Moc grzewcza	kW	21
Waga netto / Waga brutto	kg	29,0 / 32,0	