

PROFESJONALNE OSUSZACZE KONDENSACYJNE DH 732-DH 721




DH 732



DH 721



- Elektroniczny panel sterowania
- Wysoka wydajność
- Wytrzymała obudowa
- Prosta obsługa
- Wbudowany higrostat
- Możliwość pracy ciągłej (DH 721)
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po napełnieniu zbiornika
- Możliwość podłączenia przewodu do odprowadzania skroplin
- Filtr powietrza
- DH 732 - możliwość piętrowania

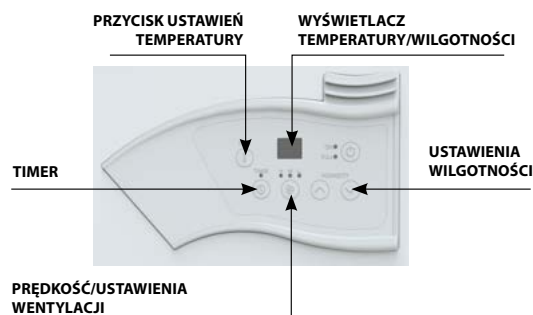

Specyfikacja	Jedn.	DH 721	DH 732
Wydajność (30°C/80% RH)	l/24h	20	30
Wydajność (20°C/60% RH)	l/24h	7	10,8
Do pomieszczeń o kubaturze	m ³	390	450
Usuwanie skutków powodzi	m ³	156	180
Czynnik chłodniczy	-	R290	R290
Przepływ powietrza	m ³ /h	200	200
Zakres temperatur pracy	°C	5-35	5-35
Zakres wilgotności podczas pracy	%	35-90	35-95
Zużycie energii	W	490	680
Zasilanie	V/Hz	220-240/50	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	42	42
Kompresor		Tłokowy	Rotacyjny
Pojemność zbiornika	l	4,7	6,5
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys)	mm	335 x 305 x 580	358 x 338 x 550
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	380 x 350 x 640	402 x 387 x 592
Waga netto/brutto	kg	19/21	19,5/21
Paleta	szt.	18	18