



Karta katalogowa

TapFlow Slim

Przepływowy podgrzewacz wody

V_1.0

Ciepła woda wszędzie tam, gdzie tylko jej potrzebujesz

Przepływowy podgrzewacz wody TapFlow Slim to urządzenie elektryczne o mocy 3,3 kW., dzięki któremu w łatwy i prosty sposób zapewnisz sobie dostęp do ciepłej wody. Swoje zastosowanie znajdzie zarówno na **działce**, w **domku letniskowym**, **garażu**, **warsztacie**, **ogrodzie**, **kempingu**, **kuchni** czy **piwnicy**.

Estetyczna obudowa ze stali nierdzewnej wpasuje się w wystrój każdego pomieszczenia. Czytelny wyświetlacz LCD wskaże dokładną temperaturę, a sam podgrzewacz pomoże zaoszczędzić pieniądze, przyczyniając się do mniejszego zużycia energii elektrycznej względem bojlerów czy kotłów.



Warmtec®

Zalety podgrzewacza TapFlow Slim:



- ✓ natychmiastowe podgrzanie wody,
- ✓ energooszczędny- zużycie prądu wyłącznie podczas podgrzewania,
- ✓ obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,
- ✓ estetyczny i łatwy w codziennym utrzymaniu,
- ✓ prosty montaż,
- ✓ posiada komplet filtrów wstępnych zapobiegających przedostawianiu się zanieczyszczeń do wody,
- ✓ czytelny, cyfrowy wyświetlacz wskazujący temperaturę wody,
- ✓ możliwość instalacji kabla zasilającego nad i pod blatem,
- ✓ zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- ✓ klasa wodoszczelności IPX4,
- ✓ wtyczka zasilająca w komplecie.

Cyfrowy wyświetlacz LCD



Urządzenie wyposażone jest w cyfrowy wyświetlacz LCD, który wskazuje temperaturę wody przepływającej przez urządzenie. Dzięki temu wiesz, jak ciepłą wodę otrzymujesz.

Obrót wylewki o 360°



Swobodę użytkowania elektrycznego ogrzewacza wody TapFlow Slim zapewnia wylewka, którą można obracać o 360°. Dzięki temu kran nie utrudnia dostępu do komory zlewu lub umywalki.

Oszczędność czasu




Ogrzewacz wody TapFlow Slim posiada stopień wodoszczelności na poziomie IPX4. Oznacza to, że urządzenie jest chronione przed spryskiwaniem i zachlapaniem wodą z różnych kierunków z natężeniem do 10 litrów na minutę.

Łatwe podłączenie - wtyczka 230 V



Nie musisz przerabiać swojej instalacji elektrycznej. Wystarczy, podpiąć wtyczkę do gniazdka, a urządzenie będzie gotowe do pracy.

Wydajność podgrzewacza wody

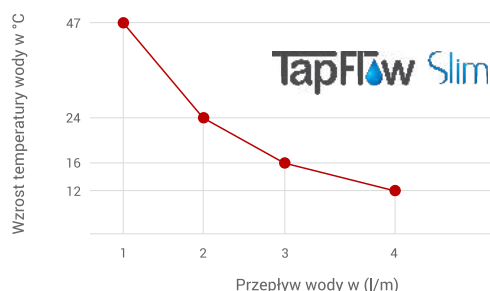

Wykres informuje o ile maksymalnie wzrośnie temperatura wody.

Przykład 1. Jeśli przy temperaturze wody zimnej wynoszącej 10°C aktywujemy pobór wody 1l/min, temperatura jej powinna wzrosnąć o 47°C, a więc w podanym przypadku temperatura wody podgrzanej wyniesie 57°C.

Przykład 2. Jeśli przy temperaturze wody zimnej wynoszącej 10°C aktywujemy pobór wody 4l/min, temperatura jej powinna wzrosnąć o 12°C, a więc w podanym przypadku temperatura wody podgrzanej wyniesie 22°C.

Dane techniczne

Zasilanie	~230 V / 50 Hz
Moc grzewcza	3300 W
Nominalny pobór prądu	14,3 A
Minimalny przekrój przewodu zasilającego	3 x 2,5 mm ²
Przepływ wody aktywujący podgrzewanie	1,4 l / min
Ciśnienie pracy	0,04 - 0,4 Mpa
Wydajność przy Δt=25°C	2 l / min
Stopień ochrony	IPX4
Przyłącza wodne	G 1/2"
Zakres regulacji temperatury wody	30°C - 65°C
Kabel z wtyczką	Tak
Waga	1,1 kg
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)	23 x 38 x 6 cm
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5902605408234
Certyfikat	CE