

# Karta katalogowa




## Brillo

Grzejnik łazienkowy



Ogrzewanie  
wodne



Ogrzewanie  
elektryczne

## Stylowy, elegancki i zawsze skuteczny

Grzejnik łazienkowy Warmtec BRILLO jest doskonałym sposobem na dogrzewanie łazienki zachowując jej stylowy charakter. Estetyczne wykonanie, klasyczny wygląd oraz dostępność różnych wariantów kolorystycznych sprawia, że idealnie wpasuje się w wystrój każdej łazienki. Z kolei możliwość dodatkowego zasilania grzałką elektryczną sprawia, że grzejnik nie musi być podłączany do instalacji centralnego

### Zalety grzejnika Brillo

- ✓ wymienne źródła ogrzewania: woda, grzałka elektryczna NEX,
- ✓ najwyższej jakości stal Q195 / SPCC,
- ✓ temperatura maksymalna do 90°C,
- ✓ maksymalne ciśnienie pracy 0,6 Mpa,
- ✓ drabinkowa budowa umożliwi suszenie ubrań,
- ✓ dostępny w dwóch rozmiarach: 50 x 90 cm, 50 x 150 cm,
- ✓ podłączenie dolne i krzyżowe z gwintem 1/2" (4 otwory).




**Warmtec**<sup>®</sup>

# Warianty kolorystyczne grzejnika Brillo





Chrom



Antracyt  
(czarny)



# Wymiary grzejnika Brillo

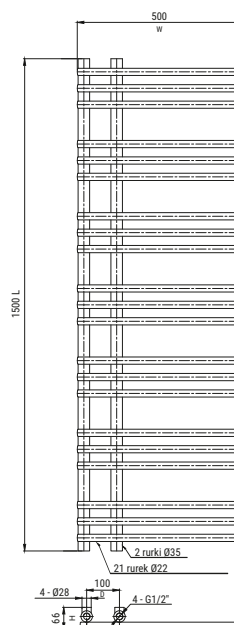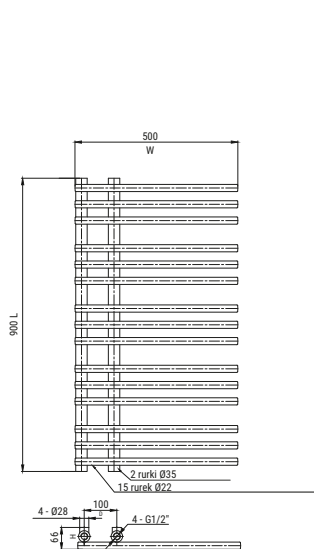

## Brillo Antracyt/Czarny

Kod produktu	Moc 85/75/20°C	Moc 75/65/20°C	Moc 55/45/20°C	W	L	D	H	Przyłącze	Pojemność wodna	Waga	Liczba poziomych rurek	Kod EAN
BRILLO-500X900-A	450 W	370 W	200 W	500 mm	900 mm	100 mm	66 mm	GW 1/2"	3,5 L	7,3 kg	15	5902605405257
BRILLO-500X1500-A	660 W	540 W	320 W	500 mm	1500 mm	100 mm	66 mm	GW 1/2"	5,3 L	11 kg	21	5902605405264



## Brillo Chrom

Kod produktu	Moc 85/75/20°C	Moc 75/65/20°C	Moc 55/45/20°C	W	L	D	H	Przyłącze	Pojemność wodna	Waga	Liczba poziomych rurek	Kod EAN
BRILLO-500X900-C	310 W	260 W	140 W	500 mm	900 mm	100 mm	66 mm	GW 1/2"	3,5 L	7,3 kg	15	5902605405233
BRILLO-500X1500-C	490 W	390 W	200 W	500 mm	1500 mm	100 mm	66 mm	GW 1/2"	5,3 L	11 kg	21	5902605405240

## Opis oznaczeń w tabelach:

W= Szerokość    D= Rozstaw przyłączy    GW= gwint wewnętrzny  
L= Długość    H= Głębokość    GZ= gwint zewnętrzny

## Dodatkowe informacje:

- moc grzejników [W] zgodna z normą EN 442,
- najwyższej jakości stal Q195 (antracyt) / SPCC(chrom),
- maksymalna temp. wody w obiegu C.O. powinna wynosić <90°C,
- maksymalna temp. wody dla grzałki elektrycznej NEX wynosi <87°C,



## Gwarancja do 8 lat

Grzejniki łazienkowe Warmtec objęte są gwarancją **door-to-door** do 8 lat. Oznacza to, że przez ten okres, w przypadku usterki podlegającej gwarancji, produkt zostanie odebrany **na koszt producenta**. Następnie przez firmę kurierską przetransportowany do serwisu, gdzie zostanie



••• Gwarancja •••




## Przydatne informacje:

Zaleca się aby grzejnik napętniany był od góry, a w czasie napętniania oba górne otwory powinny być otwarte. Jednym otworem nalewamy powoli wodę/glikol, a drugim powinno uchodzić powietrze.

Częstym powodem nie wystarczającego nagrzania grzejnika w którym zamontowana jest grzałka elektryczna, może być zapowietrzenie.



# Brillo z grzałkami elektrycznymi NEX

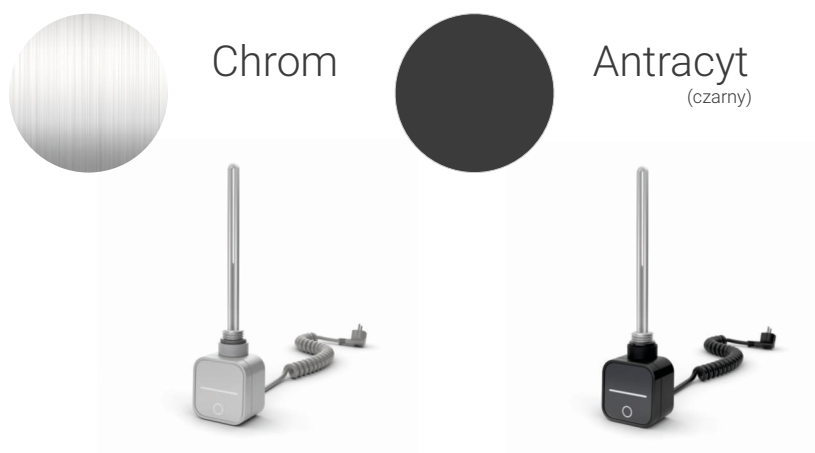

## Grzałka elektryczna Warmtec NEX

Grzejnik zasilany jest za pomocą elektrycznej grzałki Warmtec NEX o różnych mocach, w zakresie od 300 W do 600 W. Grzałka umożliwia sterowanie temperaturą grzejnika, co sprawia że korzystanie z urządzenia jest łatwe i komfortowe. Dostępne warianty kolorystyczne grzałek NEX, idealnie komponują się z kolorami grzejników dostępnych w naszej ofercie.



Ogrzewanie wodne



Ogrzewanie elektryczne

## Źródło ciepła do wyboru

Grzejnik umożliwia podłączenie do instalacji centralnego ogrzewania lub grzałki elektrycznej oraz zastosowanie obu zastosowań jednocześnie.

## Brillo Chrom z grzałką elektryczną

Kod produktu	Moc grzałki	W	L	D	H	Przyłącze	Pojemność wodna*	Waga	Liczba poziomych rurek	Kod EAN
BRILLO-500X900-C-EL	300 W	500 mm	900 mm	100 mm	66 mm	GW 1/2"	3,5 L	7,3 kg	15	5902605406674
BRILLO-500X1500-C-EL	600 W	500 mm	1500 mm	100 mm	55 mm	GW 1/2"	5,3 L	11 kg	21	5902605406711

## Brillo Antracyt/Czarny z grzałką elektryczną

Kod produktu	Moc grzałki	W	L	D	H	Przyłącze	Pojemność wodna*	Waga	Liczba poziomych rurek	Kod EAN
BRILLO-500X900-A-EL	600 W	500 mm	900 mm	100 mm	66 mm	GW 1/2"	3,5 L	7,3 kg	15	5902605406681
BRILLO-500X1500-A-EL	600 W	500 mm	1500 mm	100 mm	66 mm	GW 1/2"	5,3 L	11 kg	21	5902605406698



\* W przypadku podłączenia grzałki elektrycznej do grzejnika, należy pamiętać, aby **nie uzupełniać urządzenia na 100%** jego pojemności wodnej. Może to spowodować wzrost ciśnienia, uszkadzając grzejnik. Dokładne wartości pojemności wody, podane są w **instrukcji** do grzałki elektrycznej i zwykle wynoszą 92% pojemności wodnej grzejnika.



## Akcesoria dołączone do zestawu



- ✓ 4 uchwyty montażowe,
- ✓ komplet kołków i śrub mocujących,
- ✓ 1 metalowy odpowietrznik 1/2" (mechaniczny),
- ✓ 2 metalowe korki zaślepiające z uszczelniaczami 1/2".

Akcesoria występują w następujących kolorach: **biały, antracyt, chrom**.  
Kolor akcesoriów dołączonych do zestawu dopasowany jest do grzejnika.

UWAGA: W zestawie z grzejnikiem nie ma zaworów. Zawory należy nabyć oddzielnie.

## Akcesoria dodatkowe

### Zestawy zaworów kątowych



Zestaw przeznaczony jest do grzejników podłączonych do instalacji centralnego ogrzewania zarówno do grzejników łazienkowych: dekoracyjnych, drabinkowych, pionowych, panelowych, rurowych.

	<p>Opis</p> <hr/> <p>Elementy zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zawór zasilający kątowy,</li> <li>• zawór odcinający kątowy.</li> </ul>	<p>Podłączenie do grzejnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyjścia do grzejnika: gwint zewnętrzny GW 1/2",</li> <li>• wyjścia do instalacji:</li> </ul>	<p>Kod produktu</p> <hr/> <p>Z-ZAW-KAT ANTRACYT</p>	<p>Kod EAN</p> <hr/> <p>5902605405431</p>
	<p>Opis</p> <hr/> <p>Elementy zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zawór zasilający kątowy,</li> <li>• zawór odcinający kątowy.</li> </ul>	<p>Podłączenie do grzejnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyjścia do grzejnika: gwint zewnętrzny GW 1/2",</li> <li>• wyjścia do instalacji:</li> </ul>	<p>Kod produktu</p> <hr/> <p>Z-ZAW-KAT BIALY</p>	<p>Kod EAN</p> <hr/> <p>5902605405417</p>
	<p>Opis</p> <hr/> <p>Elementy zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zawór zasilający kątowy,</li> <li>• zawór odcinający kątowy.</li> </ul>	<p>Podłączenie do grzejnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyjścia do grzejnika: gwint zewnętrzny GW 1/2",</li> <li>• wyjścia do instalacji:</li> </ul>	<p>Kod produktu</p> <hr/> <p>Z-ZAW-KAT CHROM</p>	<p>Kod EAN</p> <hr/> <p>5902605405424</p>
	<p>Opis</p> <hr/> <p>Elementy zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zawór zasilający kątowy,</li> <li>• zawór odcinający kątowy.</li> </ul>	<p>Podłączenie do grzejnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyjścia do grzejnika: gwint zewnętrzny GW 1/2",</li> <li>• wyjścia do instalacji:</li> </ul>	<p>Kod produktu</p> <hr/> <p>Z-ZAW-KAT ZLOTY</p>	<p>Kod EAN</p> <hr/> <p>5902605405448</p>






## Zestawy zaworów kątowych termostatycznych

Zestaw zaworów kątowych termostatycznych pozwala na automatyzację regulacji temperatury co pozwala na oszczędzenie energii cieplnej i przyczynia się do obniżenia kosztów. Przeznaczony jest do grzejników łazienkowych podłączonych do instalacji centralnego

	<p>Opis</p> <hr/> <p>Elementy zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• głowica termostatyczna,</li> <li>• zawór termostatyczny kątowy,</li> <li>• zawór odcinający kątowy.</li> </ul>	<p>Kod produktu</p> <hr/> <p>Z-ZAW-KAT-TERMO ANTRACYT</p>	<p>Kod EAN</p> <hr/> <p>5902605405479</p>
	<p>Opis</p> <hr/> <p>Elementy zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• głowica termostatyczna,</li> <li>• zawór termostatyczny kątowy,</li> <li>• zawór odcinający kątowy.</li> </ul>	<p>Kod produktu</p> <hr/> <p>Z-ZAW-KAT-TERMO BIAŁY</p>	<p>Kod EAN</p> <hr/> <p>5902605405455</p>
	<p>Opis</p> <hr/> <p>Elementy zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• głowica termostatyczna,</li> <li>• zawór termostatyczny kątowy,</li> <li>• zawór odcinający kątowy.</li> </ul>	<p>Kod produktu</p> <hr/> <p>Z-ZAW-KAT-TERMO CHROM</p>	<p>Kod EAN</p> <hr/> <p>5902605405462</p>
	<p>Opis</p> <hr/> <p>Elementy zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• głowica termostatyczna,</li> <li>• zawór termostatyczny kątowy,</li> <li>• zawór odcinający kątowy.</li> </ul>	<p>Kod produktu</p> <hr/> <p>Z-ZAW-KAT-TERMO ZŁOTY</p>	<p>Kod EAN</p> <hr/> <p>5902605405486</p>

## Trójniki

Trójnik pozwala na równoczesne podłączenie grzejnika do instalacji C.O. oraz grzałki elektrycznej. To rozwiązanie umożliwia korzystanie z funkcji grzania przez cały rok.

	<p>Opis</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gwint przyłączeniowy wewnętrzny - 2 x GW 1/2'</li> <li>• gwint przyłączeniowy zewnętrzny - GZ 1/2'</li> </ul>	<p>Kod produktu</p> <hr/> <p>TR-1/2-CZ</p>	<p>Kod EAN</p> <hr/> <p>5902605406810</p>
	<p>Opis</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gwint przyłączeniowy wewnętrzny - 2 x GW 1/2'</li> <li>• gwint przyłączeniowy zewnętrzny - GZ 1/2'</li> </ul>	<p>Kod produktu</p> <hr/> <p>TR-1/2-B</p>	<p>Kod EAN</p> <hr/> <p>5902605406797</p>
	<p>Opis</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gwint przyłączeniowy wewnętrzny - 2 x GW 1/2'</li> <li>• gwint przyłączeniowy zewnętrzny - GZ 1/2'</li> </ul>	<p>Kod produktu</p> <hr/> <p>TR-1/2-CZ</p>	<p>Kod EAN</p> <hr/> <p>5902605406803</p>



## Grzałka elektryczna NEX



- timer **TURBO** – grzałka utrzymuje zadaną temperaturę przez 1h, 2h, 3h lub 4h, po tym czasie grzałka wraca do poprzednio ustawionej temperatury,
- timer **START-STOP** – grzałka utrzymuje zadaną temperaturę przez 1h, 2h, 3h lub 4h, po tym czasie grzałka wyłączy się,
- timer **OPÓŹNIONY START** – grzałka włączy się z opóźnieniem (od 1h do 8h), utrzyma zadaną temperaturę przez 1h, 2h, 3h lub 4h, po tym czasie grzałka wyłączy się,
- 4-stopniowa regulacja temperatury w przedziale 30° – 60°C,
- możliwość obrotu sterownika w zakresie 0° – 330°,
- funkcja **ANTIFREEZE**,
- trzostopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- niski pobór mocy w trybie czuwania (Ultra-Low-Power),

inteligentna kontrola pracy – sterowanie mikroprocesorem.



3 TIMERY  
turbo, start-stop, opóźniony start



regulacja temperatury  
w zakresie 30°-60°C



trzostopniowe zabezpieczenie  
przed przegrzaniem



funkcja zabezpieczająca  
przed zamarzaniem  
(ANTIFREEZE)



niski pobór energii  
ULTRA-LOW-POWER



możliwość obrotu  
sterownika o 330°



Biały



Chrom



Antracyt  
(czarny)



## Grzałka NEX - 300W

Kod produktu	Kolor	Zasilanie	Stopień ochrony	Klasa izolacji	Podłączenie do grzejnika	Dł. elementu grzejnego	Dł. całkowita ze sterownikiem	Waga	Kod EAN
NEX-300-CZ	czarny	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	29,5 cm	36,2 cm	0,40 kg	5902605406445
NEX-300-B	biały	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	29,5 cm	36,2 cm	0,40 kg	5902605406384
NEX-300-CH	chrom	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	29,5 cm	36,2 cm	0,40 kg	5902605406414

## Grzałka NEX - 600W

Kod produktu	Kolor	Zasilanie	Stopień ochrony	Klasa izolacji	Podłączenie do grzejnika	Dł. elementu grzejnego	Dł. całkowita ze sterownikiem	Waga	Kod EAN
NEX-600-CZ	czarny	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	36 cm	42,7 cm	0,42 kg	5902605406452
NEX-600-B	biały	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	29,5 cm	36,2 cm	0,40 kg	5902605406391
NEX-600-CH	chrom	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	29,5 cm	36,2 cm	0,40 kg	5902605406421

## Grzałka NEX - 800W

Kod produktu	Kolor	Zasilanie	Stopień ochrony	Klasa izolacji	Podłączenie do grzejnika	Dł. elementu grzejnego	Dł. całkowita ze sterownikiem	Waga	Kod EAN
NEX-800-CZ	czarny	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	47 cm	53,7 cm	0,45 kg	5902605406469
NEX-800-B	biały	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	47 cm	53,7 cm	0,45 kg	5902605406407
NEX-800-CH	chrom	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	47 cm	53,7 cm	0,45 kg	5902605406438





# Brillo

Grzejnik łazienkowy



Ogrzewanie  
wodne



Ogrzewanie  
elektryczne



[www.warmtec.pl](http://www.warmtec.pl)



WARMTEC Sp. z o.o.  
Al. Jana Pawła II 27  
00-867 Warszawa

**Warmtec**<sup>®</sup>