


# DSH

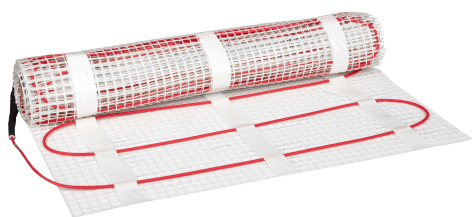

- ✓ samoprzylepna,
- ✓ moc jednostkowa 160 W/m<sup>2</sup>,
- ✓ możliwość nadania pożądanego kształtu,
- ✓ do zastosowania wewnątrz budynku,
- ✓ niewielka grubość.

**!** W żadnym wypadku nie wolno skracać lub przycinać kabla grzejnego!

Przed przystąpieniem do instalacji maty zapoznaj się z instrukcją montażu.

## Specyfikacja techniczna

Przeznaczenie maty	pod płytki
Moc jednostkowa	160 W/m <sup>2</sup>
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Typ zasilania	jednostronne
Długość przewodu zasilającego	3,2 m
Grubość maty	3,2 mm
Szerokość maty	0,5 m
Podkład	siatka z tworzywa sztucznego z klejem
Stopień ochrony	IPX7
Klasa ochronności	II
Gwarancja	30 lat

## Dostępne warianty

Kod produktu	Rozmiar	Wymiar grzewczy	Wymiar fizyczny	Moc całkowita	Kod EAN
DSH-10	1 m <sup>2</sup>	0,5 x 2 m	0,48 x 2 m (+/- 2 cm)	160 W	5905317810951
DSH-15	1,5 m <sup>2</sup>	0,5 x 3 m	0,48 x 3 m (+/- 2 cm)	240 W	5905317810968
DSH-20	2 m <sup>2</sup>	0,5 x 4 m	0,48 x 4 m (+/- 2 cm)	320 W	5905317810975
DSH-25	2,5 m <sup>2</sup>	0,5 x 5 m	0,48 x 5 m (+/- 2 cm)	400 W	5905317810982
DSH-30	3 m <sup>2</sup>	0,5 x 6 m	0,48 x 6 m (+/- 2 cm)	480 W	5905317810999
DSH-40	4 m <sup>2</sup>	0,5 x 8 m	0,48 x 8 m (+/- 2 cm)	640 W	5905317811255
DSH-50	5 m <sup>2</sup>	0,5 x 10 m	0,48 x 10 m (+/- 2 cm)	800 W	5905317811262
DSH-60	6 m <sup>2</sup>	0,5 x 12 m	0,48 x 12 m (+/- 2 cm)	960 W	5905317811279
DSH-70	7 m <sup>2</sup>	0,5 x 14 m	0,48 x 14 m (+/- 2 cm)	1120 W	5905317811286
DSH-80	8 m <sup>2</sup>	0,5 x 16 m	0,48 x 16 m (+/- 2 cm)	1280 W	5905317811293
DSH-100	10 m <sup>2</sup>	0,5 x 20 m	0,48 x 20 m (+/- 2 cm)	1600 W	5905317811309