



# AQUAFIT

*water, heat and air technology*

## STACJE UZDATNIANIA WODY AQUAFIT



szaro-czarny



biało-niebieski

### ZMIĘKCZACZ Active


Nowoczesne urządzenie zmiękczające przeznaczone dla gospodarstw domowych. Dostępne w trzech wersjach objętości złoża 22, 27, 32 w zależności od ilości domowników.

### Zalety urządzenia:

- ▶ eliminuje osady z kamienia, zwiększa żywotność sprzętu AGD i armatury,
- ▶ redukuje zużycie środków piorących i czyszczących,
- ▶ chroni włosy i skórę przed niekorzystnym przesuszaniem,
- ▶ poprawia skuteczność działania kosmetyków,
- ▶ produkuje pitną wodę (w połączeniu z RO) - koniec z butelkami PET.



Autoryzowany Partner:

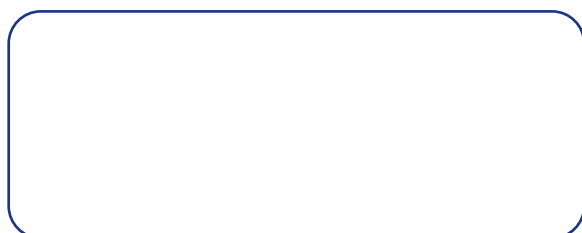

*Zadbaj o swoich najbliższych*


# STACJE UZDATNIANIA WODY AQUAFIT

## Podstawowe właściwości:

- ▶ głowica zarządzana elektronicznie z podświetleniem, umożliwiająca pracę down flow lub up flow,
- ▶ łatwy w obsłudze panel sterujący z menu w języku polskim,
- ▶ system inteligentnego sterowania Active Control,
- ▶ zawór regulacji stopnia zmiękczenia,
- ▶ gwarantowana żywotność złoża,
- ▶ ceramiczny zawór sterujący ,
- ▶ program 10-letniej gwarancji,
- ▶ wbudowany zawór by-pass,
- ▶ zabezpieczenie antyzalanieowe.



## Dane techniczne:

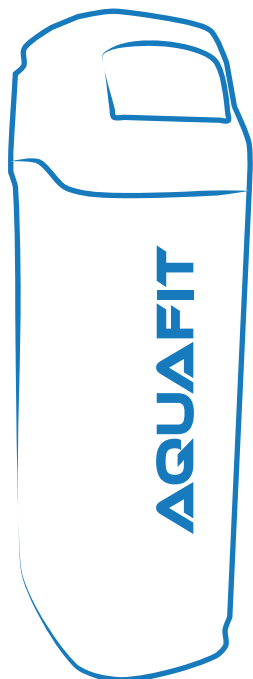

<b>AQUAFIT</b>	<b>Active 22</b>	<b>Active 27</b>	<b>Active 32</b>
Ilość złoża [litr]	22	27	32
Wymiary stacji: głębokość x szerokość x wysokość [cm]	55 x 32 x 115		
Wymiary zbiornika ciśnieniowego [cal]	10x35		
Ciśnienie robocze [bar]	2 - 8		
Temperatura pracy [°C]	2-49		
Zasilanie [V/Hz]	220-240 / 50-60		
Napięcie [V]	12		
Pobór mocy [W]	15		
Przepływ maksymalny [m <sup>3</sup> /h]	1,9	2,0	2,1
Wydajność między regeneracjami przy twardości 15 dH [m <sup>3</sup> ]	4,00	5,00	6,00
Średnie zużycie soli na regenerację [kg]	3,0	3,3	3,6
Średnie zużycie wody na regenerację [litr]:	80	100	120
Pojemność zasypowa zbiornika tabletki solnej [kg]:	70		

AQUAFIT POLSKA Sp. z o.o.

- 📍 Kłopot 10, 88-100 Inowrocław, Polska
- ☎ NIP 556-278-20-80
- ✉ biuro@aquafitpolska.pl
- 🌐 www.aquafitpolska.pl