

Warmtec®



Uszczelka na okno dachowe

AirStop

Zalety uszczelki okiennej

- wysoka jakość materiału
- nie ingeruje w ramę okienną
- szybki montaż
- odporność na słońce i wodoszczelność

okno
dachowe




01/2025


Instrukcja montażu uszczelki AirStop



1. Otwórz okno, a następnie oczyść z kurzu i tłuszczu powierzchnie ramy i skrzydła okiennego, które mają być oklejone. Otwórz zapięcie rzepa i przyklej taśmę z rzepem na wewnętrznej stronie ramy okiennej i koperty.

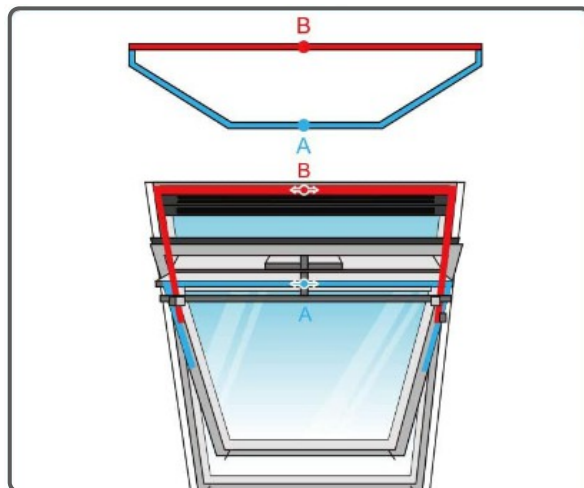

2. Przymocuj uszczelkę okienną (bez zamka błyskawicznego) do rzepa A i B.

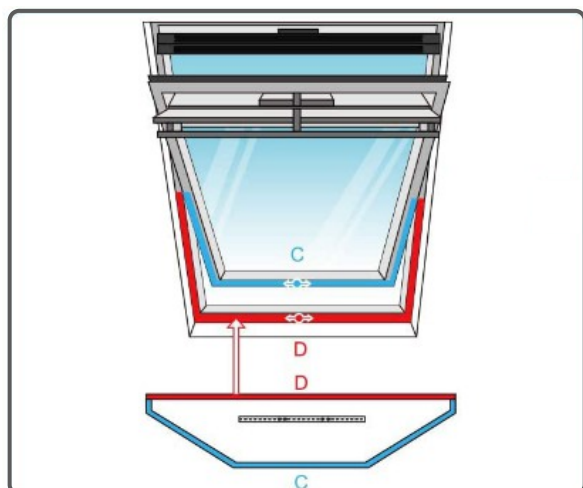

3. Przymocuj uszczelkę okienną (z zamkiem błyskawicznym) do rzepa C i D.



4. Otwórz zamek i włóż rurę odprowadzającą powietrze. Zasuń zamek, tak aby zaciśnął rurę.